





Двигатель Tier II	Cummins 6LTAА 8.9
Мощность	223 кВт (303 л.с.) 2 100 об/мин
ГМП	Ergopower (ZF)
Мосты	ZF
Блокировка дифференциала (опция)	Передний и задний самоблокирующийся
Скорость движения (по передачам)	0–6,5 0–13 0–27,3 0–36,5 км/ч (вперед) 0–6,5 0–13 0–27,3 км/ч (назад)
Техническая производительность	476,5 м³/ч (810,1 т/ч)
Рабочий цикл	11,6 с
Грузоподъемность	7 000 кг
Вырывное усилие	218 кН
Высота разгрузки	3 200 мм
Вылет кромки ковша	1 300 мм
Габаритные размеры	9 113 × 3 157 × 3 580 мм
Объем ковша	4,2 м³
Размер шин	26,5–25"
Масса	25 320 кг

## Колесный погрузчик CLG 877

Тяжелая карьерная машина с объемом ковша 4,2 м³ и номинальной грузоподъемностью 7 тонн.

В трансмиссии применяется надежная, отработанная годами ГМП 4WG–200 ZF, с 3-х контурной комбинированной системой тормозов. Двухконтурная система охлаждения трансмиссионного масла значительно увеличивает моторесурс ведущих мостов и тормозов мокрого типа, охлаждая их.

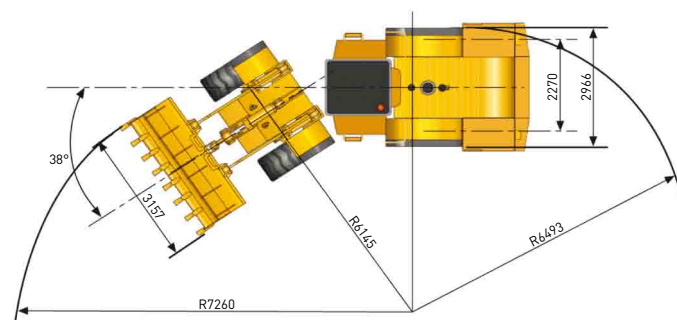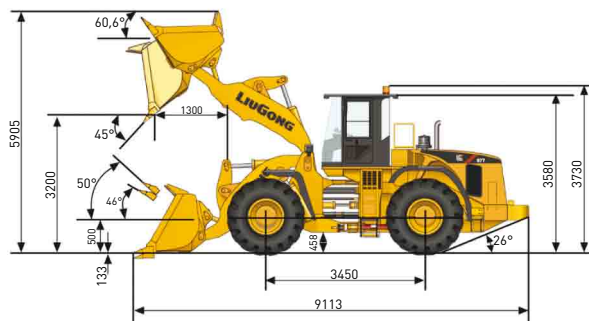

В стандартной комплектации машина оснащена системой Rops-Fops кондиционером, магнитолой, сиденьем Grammer, стеклами Triplex с защитой от UV, цельным откидывающимся капотом, регулируемой рулевой колонкой, комплектом инструментов.